

Hygiene Baffel

Hygiene Baffel er utviklet med tanke på å oppfylle de strengeste krav til hygiene og rengjøringsvennlighet.

activeceilings®

ROCKWOOL
Rockfon®
ACTIVATE YOUR CEILING

Hygiene Baffel

Hygiene Baffel er utviklet med tanke på å oppfylle de strengeste krav til hygiene og rengjøringsvennlighet.

Rockfon Hygiene Baffel er renromsklassifisert i klasse M2.5/10 i henhold til US Federal Standard 209 E. Den egner seg dermed for omgivelser med strengt kontrollert atmosfære. Rockfon Hygiene Baffel er montert i en firesidet rustfri stålramme som sikrer holdbarhet og rengjøringsvennlighet.

Hygiene Baffel har en spraybehandlet, holdbar og hvitmalt overflate som hindrer bakterievekst. Platene tåler hyppig vask og drypper meget raskt av, noe som reduserer eventuell produksjonsstopp.


SORTIMENT

Kantalternativ	Modulmål (mm)	Platens vekt (kg/pr stk.)	Montasjesystem
Multiflex	1200 x 450 x 50 1200 x 600 x 50	3,2 4,0	System Bafler



LYDABSORPSJON

Lydabsorpsjonsdata er målt i henhold til ISO 354. Lydabsorpsjon for produkter som flåter og baffler er spesifisert som det ekvivalente absorpsjonsareal uttrykt som m² pr enhet. 1 m² ekvivalente absorpsjonsareal pr. enhet svarer til 1 m² absorberende overflate (f.eks. Rockfon himling) med en absorpsjonskoeffisient på 1,00.

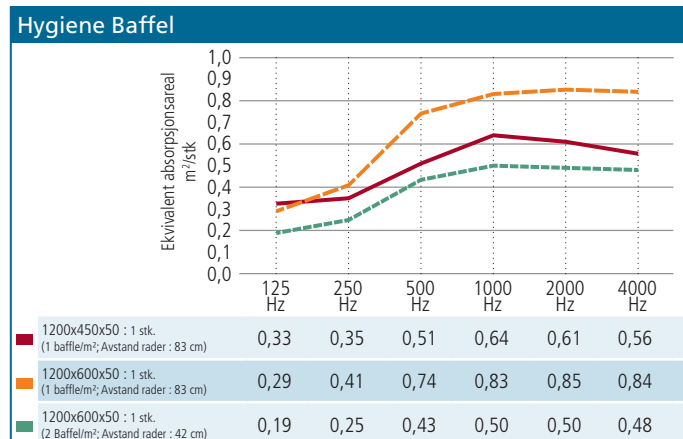



BRANNHEMMEDE EGENSKAPER

Generelt: Rockfon himlingsplater er fremstilt med en kjerne av steinull. Steinull er et ikke-brennbart materiale med et smeltepunkt på over 1000°C.

Brannklasse: Klasse A2-s1,d0 i overensstemmelse med EN 13501-1.



FUKTMOTSTAND OG FORMFASTHET (BØYEFASTHET)

Rockfon himlingsplater er formstabile selv ved en luftfuktighet på opptil 100% RH, og kan installeres ved alle temperaturer mellom 0 og 40 °C. Krever ingen akklimatisering.



LYSREFLEKSJON

Hvit, 85% diffus lysrefleksjon i henhold til ISO 7724-2.



HYGIENE

Steinull har ingen næringsverdi, og kan derfor ikke danne grobunn for skadelige mikroorganismer.



RENROMSKLASSIFISERING:

Klassifisert som M2.5/10 i henhold til US Federal Standard 209 E.



RENGJØRING

Overflaten kan støvsuges med bløt børste.

Overflaten kan også rengjøres ukentlig med varmt vann (maks. 40°C) tilsatt et lett basisk rengjøringsmiddel (maks. pH 10). Anvend godt oppvridd svamp eller klut. Rengjøringsmidlet må ikke inneholde alkohol, ammoniakk eller klor. Rengjøring med en fuktig svamp eller klut kan gjøre overflaten en anelse mere skinnende og det anbefales derfor å rengjøre hele himlingen på samme måte.

Overflaten kan skumrensens ukentlig. Påfør skum på overflaten ved lavt trykk. La det virke i 5 minutter og skyll eller tørk av. Såpeopløsningen bør ligge på 1:100.

Overflaten kan høytrykksrensens ukentlig. Maksimalt trykk er 65 bar ved en avstand på 1 meter og vannet bør påføres i en vinkel på 30°. Såpeopløsningen bør ligge på 1:100. I anvendelsesområder hvor høytrykksspyling er påkrevet kan himlingsplatene fastgjøres med klips og forsegles til skinnesystemet med silikon som inneholder soppdrepende midler.



ETTERBEHANDLING

Hygiene Baffel kan ikke etterbehandles.



MILJØ

Et representativt utvalg av Rockfon produkter er blitt tildelt det Danske Inneklima Merke og det Finske Inneklima Merke (M1).

Hygiene Baffel kan gjenanvendes/resirkuleres.

ACTIVATE YOUR CEILING

Rockfon utvikler gjennomtenkte himlingsløsninger som aktivt forholder seg til en rekke viktige funksjoner i moderne nybygg og rehabiliteringsprosjekter.

Rockfon produktene er kjennetegnet ved design, estetikk og enkelhet i montasjefasen. I tillegg bidrar himlingsløsningene aktivt på viktige områder som brannsikkerhet og optimale akustiske forhold.

Dette plasserer våre himlingsløsninger blant de beste og mest tids- og omkostningsbesparende på markedet i dag.

Et omfattende utvalg av himlingsløsninger til alle anvendelsesområder sikrer våre kunder muligheten for aktivt å øke bygningenes verdi ved å skape det optimale inneklima.

Derfor sier Rockfon "ACTIVATE YOUR CEILING".

Rockfon

A/S Rockwool

Besøksadresse:

Gjerdrums vei 19

0484 Oslo

Postadresse:

Postboks 4215 Nydalen

0401 Oslo

Tel: 22 02 40 00

Fax: 22 15 91 78

www.rockfon.no

Rockfon® er et registrert varemerke. Det tas forbehold for trykkfeil samt for sortiments- og produkttekniske endringer uten forutgående varsel.

activeceilings®

ROCKWOOL
Rockfon®
ACTIVATE YOUR CEILING