



Colour-it

Fargene i et rom kan bidra til å skape totalt forskjellige inntrykk. Fargene kan ønske velkommen, advare eller lokke.

activeceilings®

ROCKWOOL
Rockfon®
ACTIVATE YOUR CEILING











Colour-it

Fargene i et rom kan bidra til å skape totalt forskjellige inntrykk. Fargene kan ønske velkommen, advare eller lokke.

Med Rockfon Colour-it er det mulig å benytte farger i himlingen. I utgangspunktet finnes platene i 10 forskjellige farger.

Men i virkeligheten er det bare fantasien som setter grenser for hvilken farge du kan bruke. Ta kontakt med Rockfon og forhør deg om alternativene.

SORTIMENT

Kantalternativ	Modulmål (mm)	Platens vekt (kg/m ²)	MKH ^{*)} / MKH ^{*)} for demontasje (mm)	Montasjesystem
A15 	600 x 600 x 15	1,9	50 / 100	System SY15
	(Alu) 600 x 600 x 20	3,5	50 / 100	
A24 	600 x 600 x 15	1,9	50 / 100	System SY24
	1200 x 600 x 15	1,9	50 / 100	System SY24 XL
	(Alu) 600 x 600 x 20	3,5	50 / 100	
	(Alu) 1200 x 600 x 20	3,5	50 / 100	
B 	600 x 600 x 20	3,5	20 / Kan ikke demonteres	System B
	1200 x 600 x 20	3,5	20 / Kan ikke demonteres	
C 	600 x 600 x 20	3,5	24 / Kan ikke demonteres	System C
	1200 x 600 x 20	3,5	24 / Kan ikke demonteres	
D 	600 x 600 x 20	3,5	52 / 52	System D
	1200 x 600 x 20	3,5	52 / 52	
D/AEX 	600 x 600 x 20	3,5	62 / 62	System D-XL
	1200 x 600 x 20	3,5	250 / 250	System Bandraster
E15 	1800 x 600 x 20	3,5	250 / 250	
	600 x 600 x 20	3,5	60 / 100	System SY15
E24 	1200 x 600 x 20	3,5	60 / 100	System SY24
	600 x 600 x 20	3,5	60 / 100	System SY24 XL
G 	600 x 600 x 20	3,5	24 / Kan ikke demonteres	System G
	1200 x 600 x 20	3,5	24 / Kan ikke demonteres	
M 	600 x 600 x 20	3,5	62 / 62	System SY24
	1200 x 600 x 20	3,5	62 / 62	

*) MKH = Minste konstruksjonshøyde

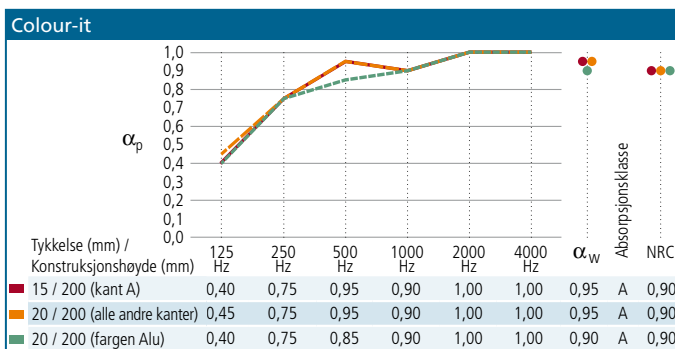




LYDABSORPSJON

Lydabsorpsjonsdata er målt i henhold til ISO 354.

Lydabsorpsjonskoeffisientene α_p , α_w og absorpsjonsklasse er beregnet i henhold til ISO 11654. NRC (Noise Reduction Coefficient) er beregnet i henhold til ASTM C423.



BRANNHEMMEDE EGENSKAPER

Generelt: Rockfon himlingsplater er fremstilt med en kjerne av steinull. Steinull er et ikke-brennbart materiale med et smeltepunkt på over 1000°C.

Brannklasse: Klasse A1 i overensstemmelse med EN 13501-1.

Colour-it Alu: Klasse A2-s1,d0 i overensstemmelse med EN 13501-1.



FUKTMOTSTAND OG FORMFASTHET (BØYEFASTHET)

Rockfon himlingsplater er formstabile selv ved en luftfuktighet på opptil 100% RH, og kan installeres ved alle temperaturer mellom 0 og 40 °C. Krever ingen akklimatisering.

I henhold til EN 13964 er Colour-it hovedsakelig klassifisert som klasse 1/C/0N. Enkelte modulstørrelser (med bredde over 700 mm) vil imidlertid være klasse 2/C/0N.



LYSREFLEKSJON

Svart: 3% diffus lysrefleksjon i henhold til ISO 7724-2.

Dakar: 59%, Graphite: 16%, Grey: 59%, Night blue: 4%, Oasis: 63%, Ocean, 60%, Red: 9%,

Savanna: 70% diffus lysrefleksjon i henhold til DIN 5036-3.

Alu: 44% diffus lysrefleksjon i henhold til DIN 5033.



HYGIENE

Steinull har ingen næringsverdi, og kan derfor ikke danne grobunn for skadelige mikroorganismer.



RENGJØRING

Overflaten kan støvsuges med bløt børste.



MILJØ

Et representativt utvalg av Rockfon produkter er blitt tildelt det Danske Inneklima Merke og det Finske Inneklima Merke (M1).

Colour-it kan gjenanvendes/resirkuleres.

FARGESORTIMENT



Navn
Ref.nr.
NCS-kode

Black
567.013
S9000-N



Night Blue
567.078
S7020-R60B



Red
567.003
S3560-Y80R



Graphite
567.020
S6502-B



Ocean
567.016
S1030-R80B



Dakar
567.023
S1020-Y10R



Grey
567.022
S2005-R80B



Oasis
567.019
S1502-B50G



Savanna
567.024
S1005-Y30R



Alu
567.079
S3005-R80B

ACTIVATE YOUR CEILING

Rockfon utvikler gjennomtenkte himlingsløsninger som aktivt forholder seg til en rekke viktige funksjoner i moderne nybygg og rehabiliteringsprosjekter.

Rockfon produktene er kjennetegnet ved design, estetikk og enkelhet i montasjefasen. I tillegg bidrar himlingsløsningene aktivt på viktige områder som brannsikkerhet og optimale akustiske forhold.

Dette plasserer våre himlingsløsninger blant de beste og mest tids- og omkostningsbesparende på markedet i dag.

Et omfattende utvalg av himlingsløsninger til alle anvendelsesområder sikrer våre kunder muligheten for aktivt å øke bygningenes verdi ved å skape det optimale inneklima.

Derfor sier Rockfon "ACTIVATE YOUR CEILING".

Rockfon

A/S Rockwool

Besøksadresse:

Gjerdrums vei 19

0484 Oslo

Postadresse:

Postboks 4215 Nydalen

0401 Oslo

Tel: 22 02 40 00

Fax: 22 15 91 78

www.rockfon.no

Alle fargekodene nevnt er basert på NCS – Natural Colour System®© eid av og brukt på lisens fra NCS Colour AB, Stockholm 2010.

Rockfon® er et registrert varemerke. Det tas forbehold for trykkfeil samt for sortiments- og produkttekniske endringer uten forutgående varsel.