

Rockfon Contour™

Med sitt enkle uttrykk er den akustiske baffelen Rockfon Contour både en økonomisk og estetisk løsning.



activeceilings®

ROCKWOOL
Rockfon®
ACTIVATE YOUR CEILING

Rockfon Contour™

Med sitt enkle uttrykk er den akustiske baffelen Rockfon Contour både en økonomisk og estetisk løsning.

Rockfon Contour er en rammeløs baffel med et minimalistisk uttrykk som fremheves av en elegant faset kant. Den matte, plane overflaten er solid og gir en god lysrefleksjon.

Rockfon Contour gir nye muligheter for å forbedre akustikken på områder hvor man ønsker hyppig adgang til bakenforliggende installasjoner, eller i forbindelse med glasshimlinger. Rockfon Contour kan monteres alene eller som supplement til eksisterende himling.

I likhet med alle andre Rockfon løsninger gir Rockfon Contour en effektiv lydabsorpsjon som reduserer etterklangstiden og dermed støynivået. Rockfon Contour kan forbedre lyd miljøet i lokaler hvor det ikke er mulig (eller ønskelig) å montere en heldekkende himling. I tillegg er Rockfon Contour meget velegnet til å regulere lyden i bygninger som er basert på termiske konstruksjoner ettersom luften kan passere fritt.

Rockfon Contour kan gjenbrukes og er merket med Dansk Indeklimamærke. Bafflene er lette å montere, noe som bidrar til å gjøre de til både en estetisk og økonomisk løsning.

Produktbeskrivelse:

Rockfon Contour er en rammeløs akustisk baffel som består av en 50 mm tykk steinullplate. Overflaten er dekket av en akustisk glassfleece som gir en matt, plan overflate. Kantene er malt.

Montasje:


Rockfon Contour monteres ved hjelp av spiralskruer og et nedpendlingsystem. Bafflene kan monteres med alle typer pendelsystem som kan festes til spiralskruen. Man kan for eksempel montere bafflene med stålwire eller vanlige pendler som er festet i betong eller med krok til et eksisterende T-profil system. Se montasjeveiledning for Rockfon Contour for ytterligere informasjon om montering.

SORTIMENT

Kant	Modulmål (mm)	Vekt (kg/stk)	MKH* / MKH* demontasje (mm)	Montasjesystem
Bc 	1200 x 600 x 50	4.3		System Rockfon Contour

*MKH= Minste konstruksjonshøyde

Kontakt Rockfon for informasjon vedrørende spesialmål, leveringstider samt minimumsmengder.

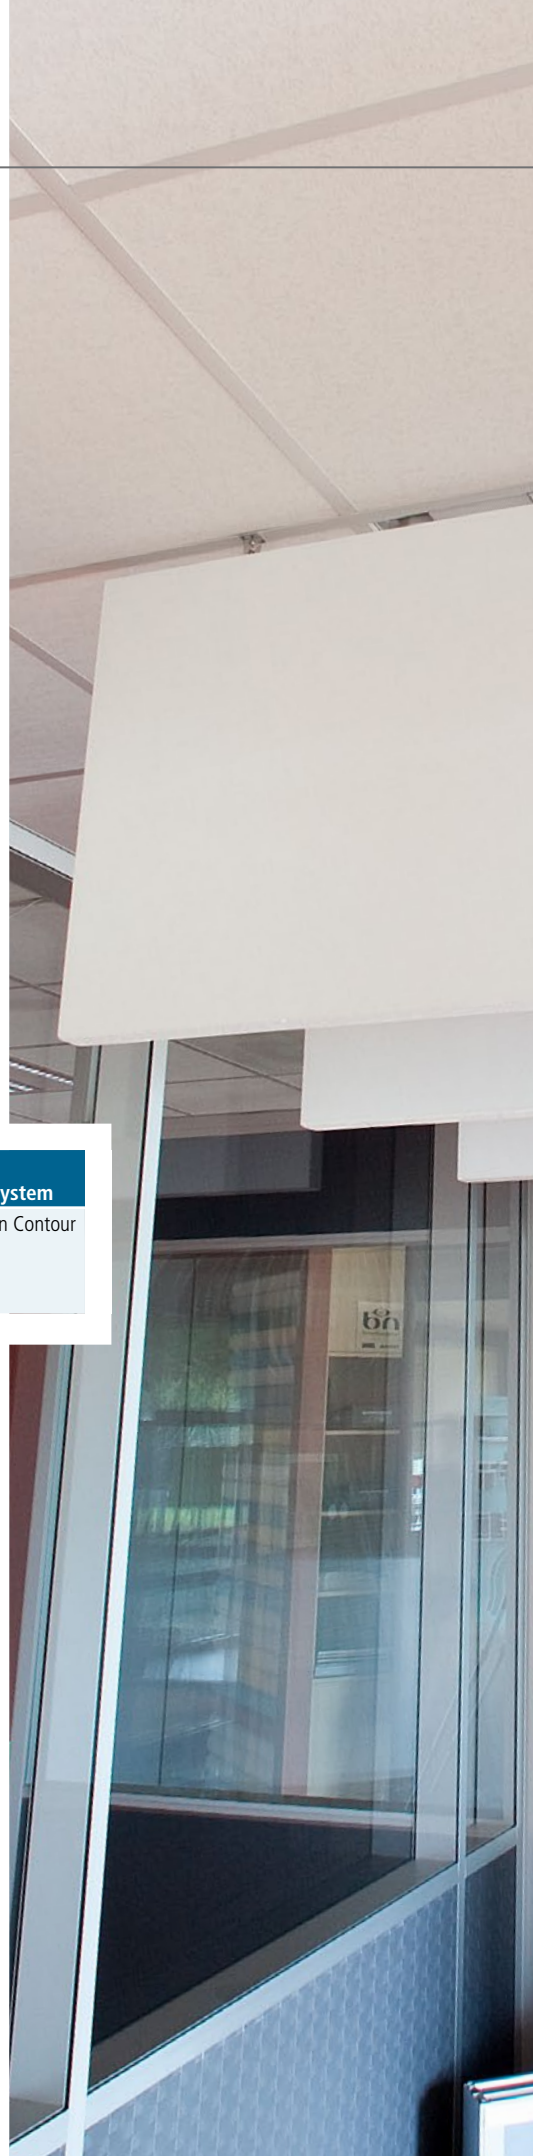




LYDABSORPSJON

Lydabsorpsjonsdata er målt i henhold til ISO 354. Lydabsorpsjon for produkter som flåter og bafler er spesifisert som det ekvivalente absorpsjonsareal uttrykt som m² pr enhet. 1 m² ekvivalent absorpsjonsareal pr enhet tilsvarer 1 m² absorberende overflate (f.eks. Rockfon himling) med en absorpsjonskoeffisient på 1,00.

Rockfon Contour

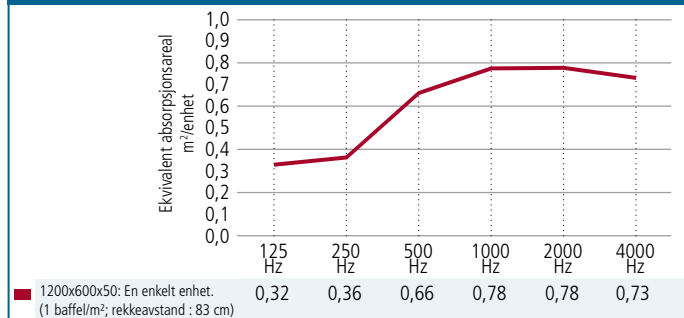

BRANNHEMMEDE EGENSKAPER

Generelt: Rockfon himlingsplater er fremstilt med en kjerne av steinull. Steinull er ikke-brennbar materiale med et smeltepunkt på over 1000°C.

Brannklasse: Klasse A1 i overensstemmelse med EN 13501-1.



FUKTMOTSTAND OG FORMFASTHET (BØYEFASTHET)

Rockfon himlingsplater er formstabile selv ved en luftfuktighet på opptil 100% RH, og kan installeres ved alle temperaturer mellom 0 og 40°C. Krever ingen akklimatisering.

Holdbarhet (Korrosjon av metallsystemer): Spiralskruene som benyttes ved montering av Rockfon Contour består av rustfritt ståltype 1.4401 (grad 316), som har en ekstra høy korrosjonsmotstand og er egnet som løsning i klasse C3 områder (EN-ISO 12944-2). Denne type rustfritt stål benyttes typisk i næringsmiddelindustrien, kjemisk og petrokjemisk industri samt laboratorier m.m. Rockfon Contour bør ikke benyttes i svømmehaller eller utendørs.



LYSREFLEKSJON

Hvit: 79% diffus lysrefleksjon i henhold til ISO 7724-2.



HYGIENE

Steinull har ingen næringsverdi og kan derfor ikke danne grobunn for skadelige mikroorganismer.



RENGJØRING

Overflaten kan støvsuges med bløt børste.



MILJØ

Et representativt utvalg av Rockfon produkter er blitt tildelt det Danske Inneklima Merke og det Finske Inneklima Merke (M1).

Rockfon Contour kan gjenanvendes/resirkuleres.

ACTIVATE YOUR CEILING

Rockfon utvikler gjennomtenkte himlingsløsninger som aktivt forholder seg til en rekke viktige funksjoner i moderne nybygg og rehabiliteringsprosjekter.

Rockfon produktene er kjennetegnet ved design, estetikk og enkelhet i montasjefasen. I tillegg bidrar himlingsløsningene aktivt på viktige områder som brannsikkerhet og optimale akustiske forhold.

Dette plasserer våre himlingsløsninger blant de beste og mest tids- og omkostningsbesparende på markedet i dag.

Et omfattende utvalg av himlingsløsninger til alle anvendelsesområder sikrer våre kunder muligheten for aktivt å øke bygningenes verdi ved å skape det optimale inneklima.

Derfor sier Rockfon "ACTIVATE YOUR CEILING".

Rockfon

A/S Rockwool

Besøksadresse:

Gjerdrums vei 19

0484 Oslo

Postadresse:

Postboks 4215 Nydalen

0401 Oslo

Tel: 22 02 40 00

Fax: 22 15 91 78

www.rockfon.no

Alle fargekodene nevnt er basert på NCS – Natural Colour System®© eid av og brukt på lisens fra NCS Colour AB, Stockholm 2010.

Rockfon® er et registrert varemerke. Det tas forbehold for trykkfeil samt for sortiments- og produkttekniske endringer uten forutgående varsel.